

TABELA PARA LUBRIFICAÇÃO



SERVIÇOS
TECNICOS SHELL

AUTOMÓVEL
ROMI ISETTA

SHELL BRAZIL LIMITED

Rio de Janeiro

Cx. Postal, 3842

- Belém - Cx. Postal 99
- Recife - Cx. Postal 54
- S. Paulo - Cx. Postal 2.000
- Porto Alegre - Cx. Postal 416



SERVIÇOS ADICIONAIS

DIÁRIAMENTE

Tanque de gasolina — Completar o nível. Nos primeiros 2.000 km, juntar 2% de óleo de motor à gasolina.

Tanque de óleo — O nível não deve ser inferior a 1/3 da capacidade do tanque. Verificar também que os respiros dos tanques de gasolina e óleo, estejam desobstruídos.

Pneus — Verificar e manter a pressão dos pneus (12 à 13 libras).

CADA 2.000 KM

Filtro de ar do motor — Limpar (em estradas poeirentas, cada 500 km.).

Articulações dos comandos — Freio de mão e pé — Lubrificar com almotolia.

Platinados — Verificar a folga (0,4 à 0,6 mm.).

Cabeçote e pistões — Descarbonizar. Efetuar esta operação aos primeiros 2.000 km.

CADA 5.000 KM

Carburador — Limpar o depósito na câmara da bóia e as tubulações.

CADA 15 a 20.000 KM

Articulações da direção — Lubrificar na engraxadeira da cruzeta.




AUTOMÓVEL

ROMI ISETTA

A
R
I
1-58

TANQUE DE ÓLEO	CAIXA DE MUDANÇA	CAIXA DE TRANSMISSÃO TRASEIRA	DEPOSITO DE ÓLEO DO FREIO	TANQUE DE COMBUSTÍVEL
3 litros SHELL MOTOR OIL 40	0,5 litros SHELL MOTOR OIL 40	0,5 litros SHELL MOTOR OIL 40	0,2 litros FLUIDO ESPECIAL PARA FREIOS HIDRÁULICOS	13 litros GASOLINA SHELL COM I. C. A.

RECOMENDAÇÕES FEITAS PARA ATENDER ÀS CONDIÇÕES ESPECIAIS ENCONTRADAS NO BRASIL USE SHELL RETINAX A

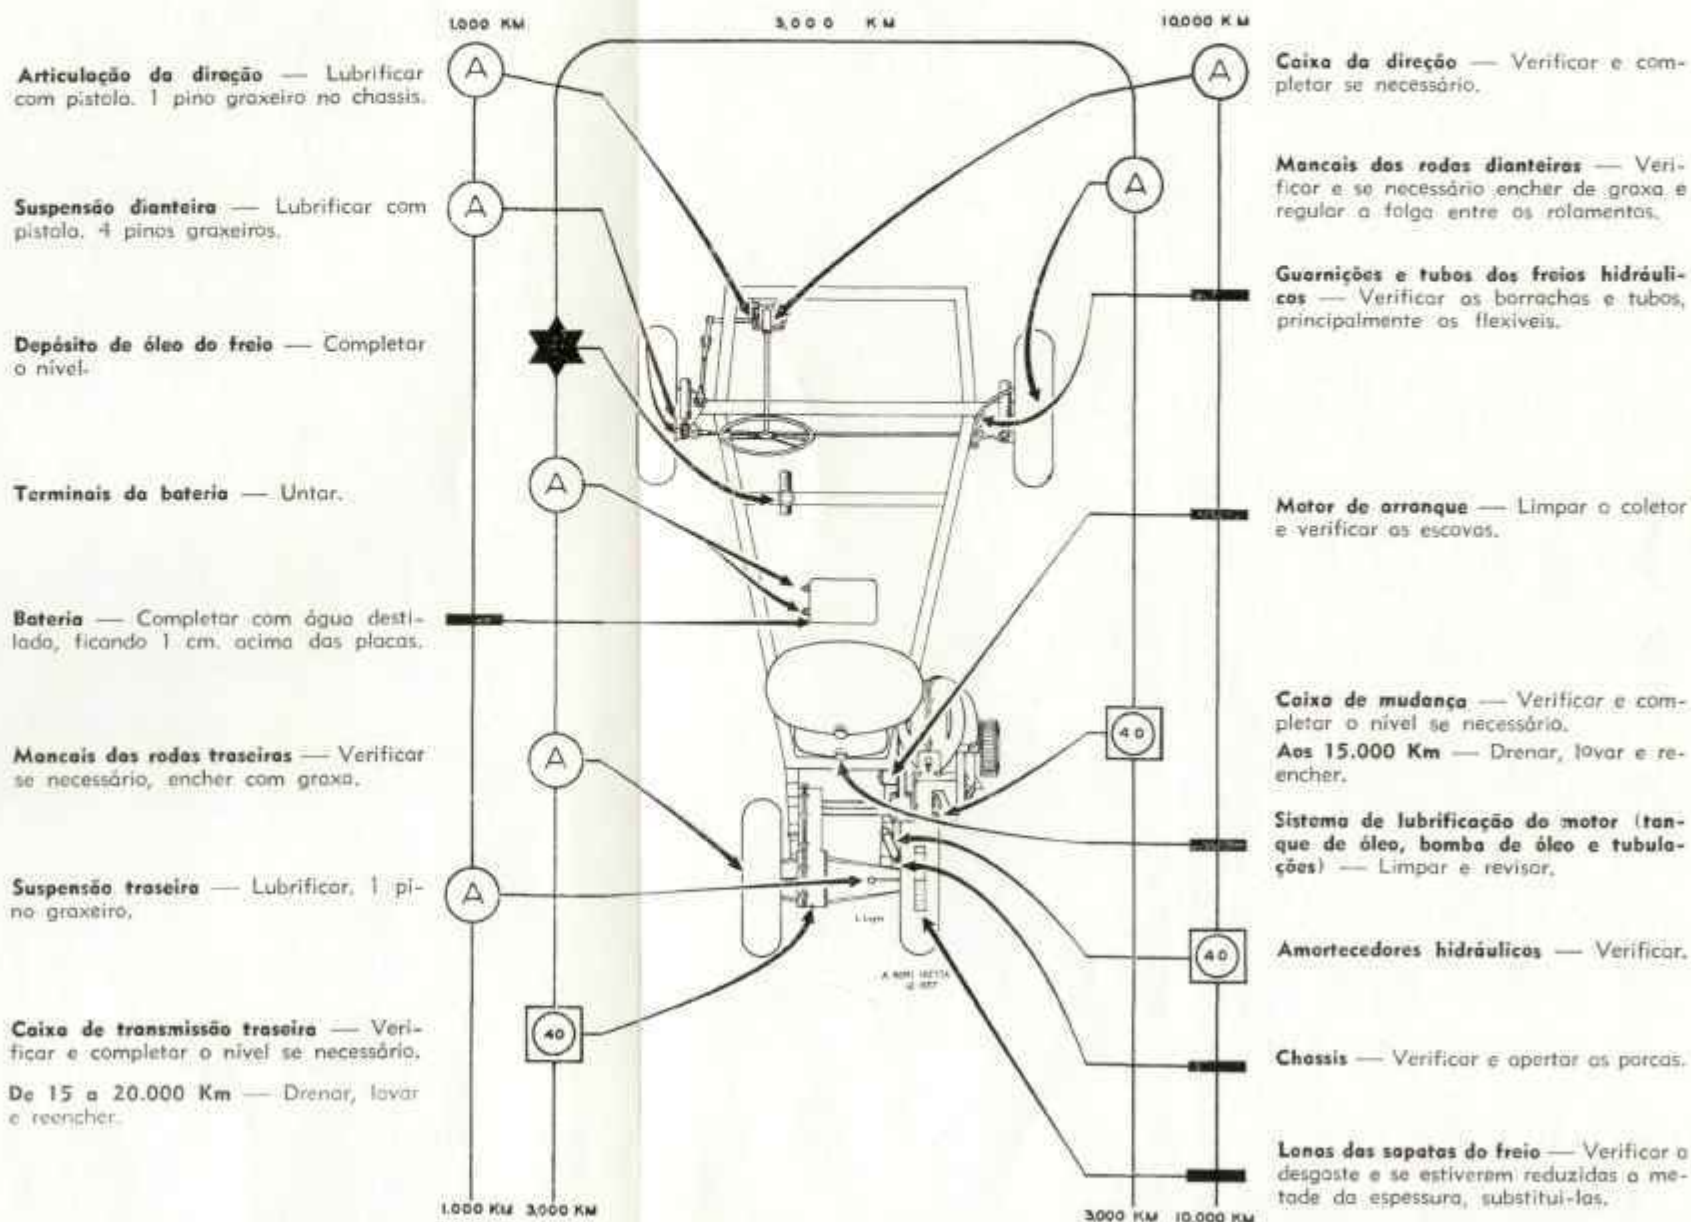

SHELL MOTOR OIL 40



SHELL RETINAX A



PRODUTOS SHELL



AVIAÇÃO

Gasolina de Aviação Shell.
Combustível Shell para turbinas de aviação.
Óleos, fluidos, graxas e composições Aeroshell.



TRANSPORTE TERRESTRE

Gasolina Shell - Querosene Shell - Shell Diesoline.
"Shell X-100 Motor Oil" e "Shell Motor Oil" para motores a gasolina.
"Shell Rotella Oil" para motores Diesel de alta rotação.
"Shell Specialised Lubricants" para engrenagens automotrizas, freios, amortecedores, transmissões hidráulicas, rolamentos, bombas - d'água, etc.



ESTRADAS

"Mexphalte" e asfalto emulsionado Colas (para aplicação a frio).
Betumes e emulsões betuminosas.



TRANSPORTE MARÍTIMO

"Shell Fuel Oil" - "Shell Bunker Diesel"
Lubrificantes Shell para máquinas a vapor, motores Diesel, máquinas auxiliares, etc.
"Shell Turbo Oil" para turbinas a vapor.



INDÚSTRIA

Óleo Diesel Shell - Óleo combustível Shell.
Óleos, graxas e composições, lubrificantes para todas as aplicações em todas as indústrias.
Solventes, diluentes, produtos químicos e outros derivados do petróleo.



LAVOURA

Combustíveis e lubrificantes para tratores e outras máquinas agrícolas de qualquer espécie.
Inseticidas e herbicidas.